



ÀREA DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
Departament d'Equipaments Públics

ASSUMPTE: PROJECTE DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU DE CAN SELLARÈS AL MUNICIPI DE VILADECANS.

En relació a l'execució de l'obra del "*projecte bàsic i d'execució de l'EQUIPAMENT ESPORTIU DE CAN SELLARÈS A VILADECANS*" i a les possibles afectacions de construccions existents dins l'àmbit, a efectes de l'ocupació directa parcial de la FR4125 **S'INFORMA:**

La Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana, en sessió de data 11 de juny de 2024, va acordar l'aprovació inicial del projecte redactat i un cop transcorregut el termini d'informació pública sense al·legacions, en data de 17 de setembre de 2024 va procedir a l'aprovació definitiva del projecte.


Com es recull a l'esmentat projecte l'execució de l'equipament esportiu no inclou ni es realitzen enderrocs de construccions edificades amb sostre.

Les afectacions, a efectes de l'ocupació directa de la FR4125, de construccions existents son les pròpies de la urbanització del recinte i de l'enderroc de la graderia longitudinal situada entre el desnivell existent al recinte.

D'acord amb l'informat, s'adjunta plànol d'enderrocs així com els amidaments d'aquests enderrocs, definits al *projecte d'execució de l'equipament esportiu de Can Sellarès al municipi de Viladecans*.

La qual cosa s'informa als efectes oportuns.

Viladecans, en data de la signatura electrònica.

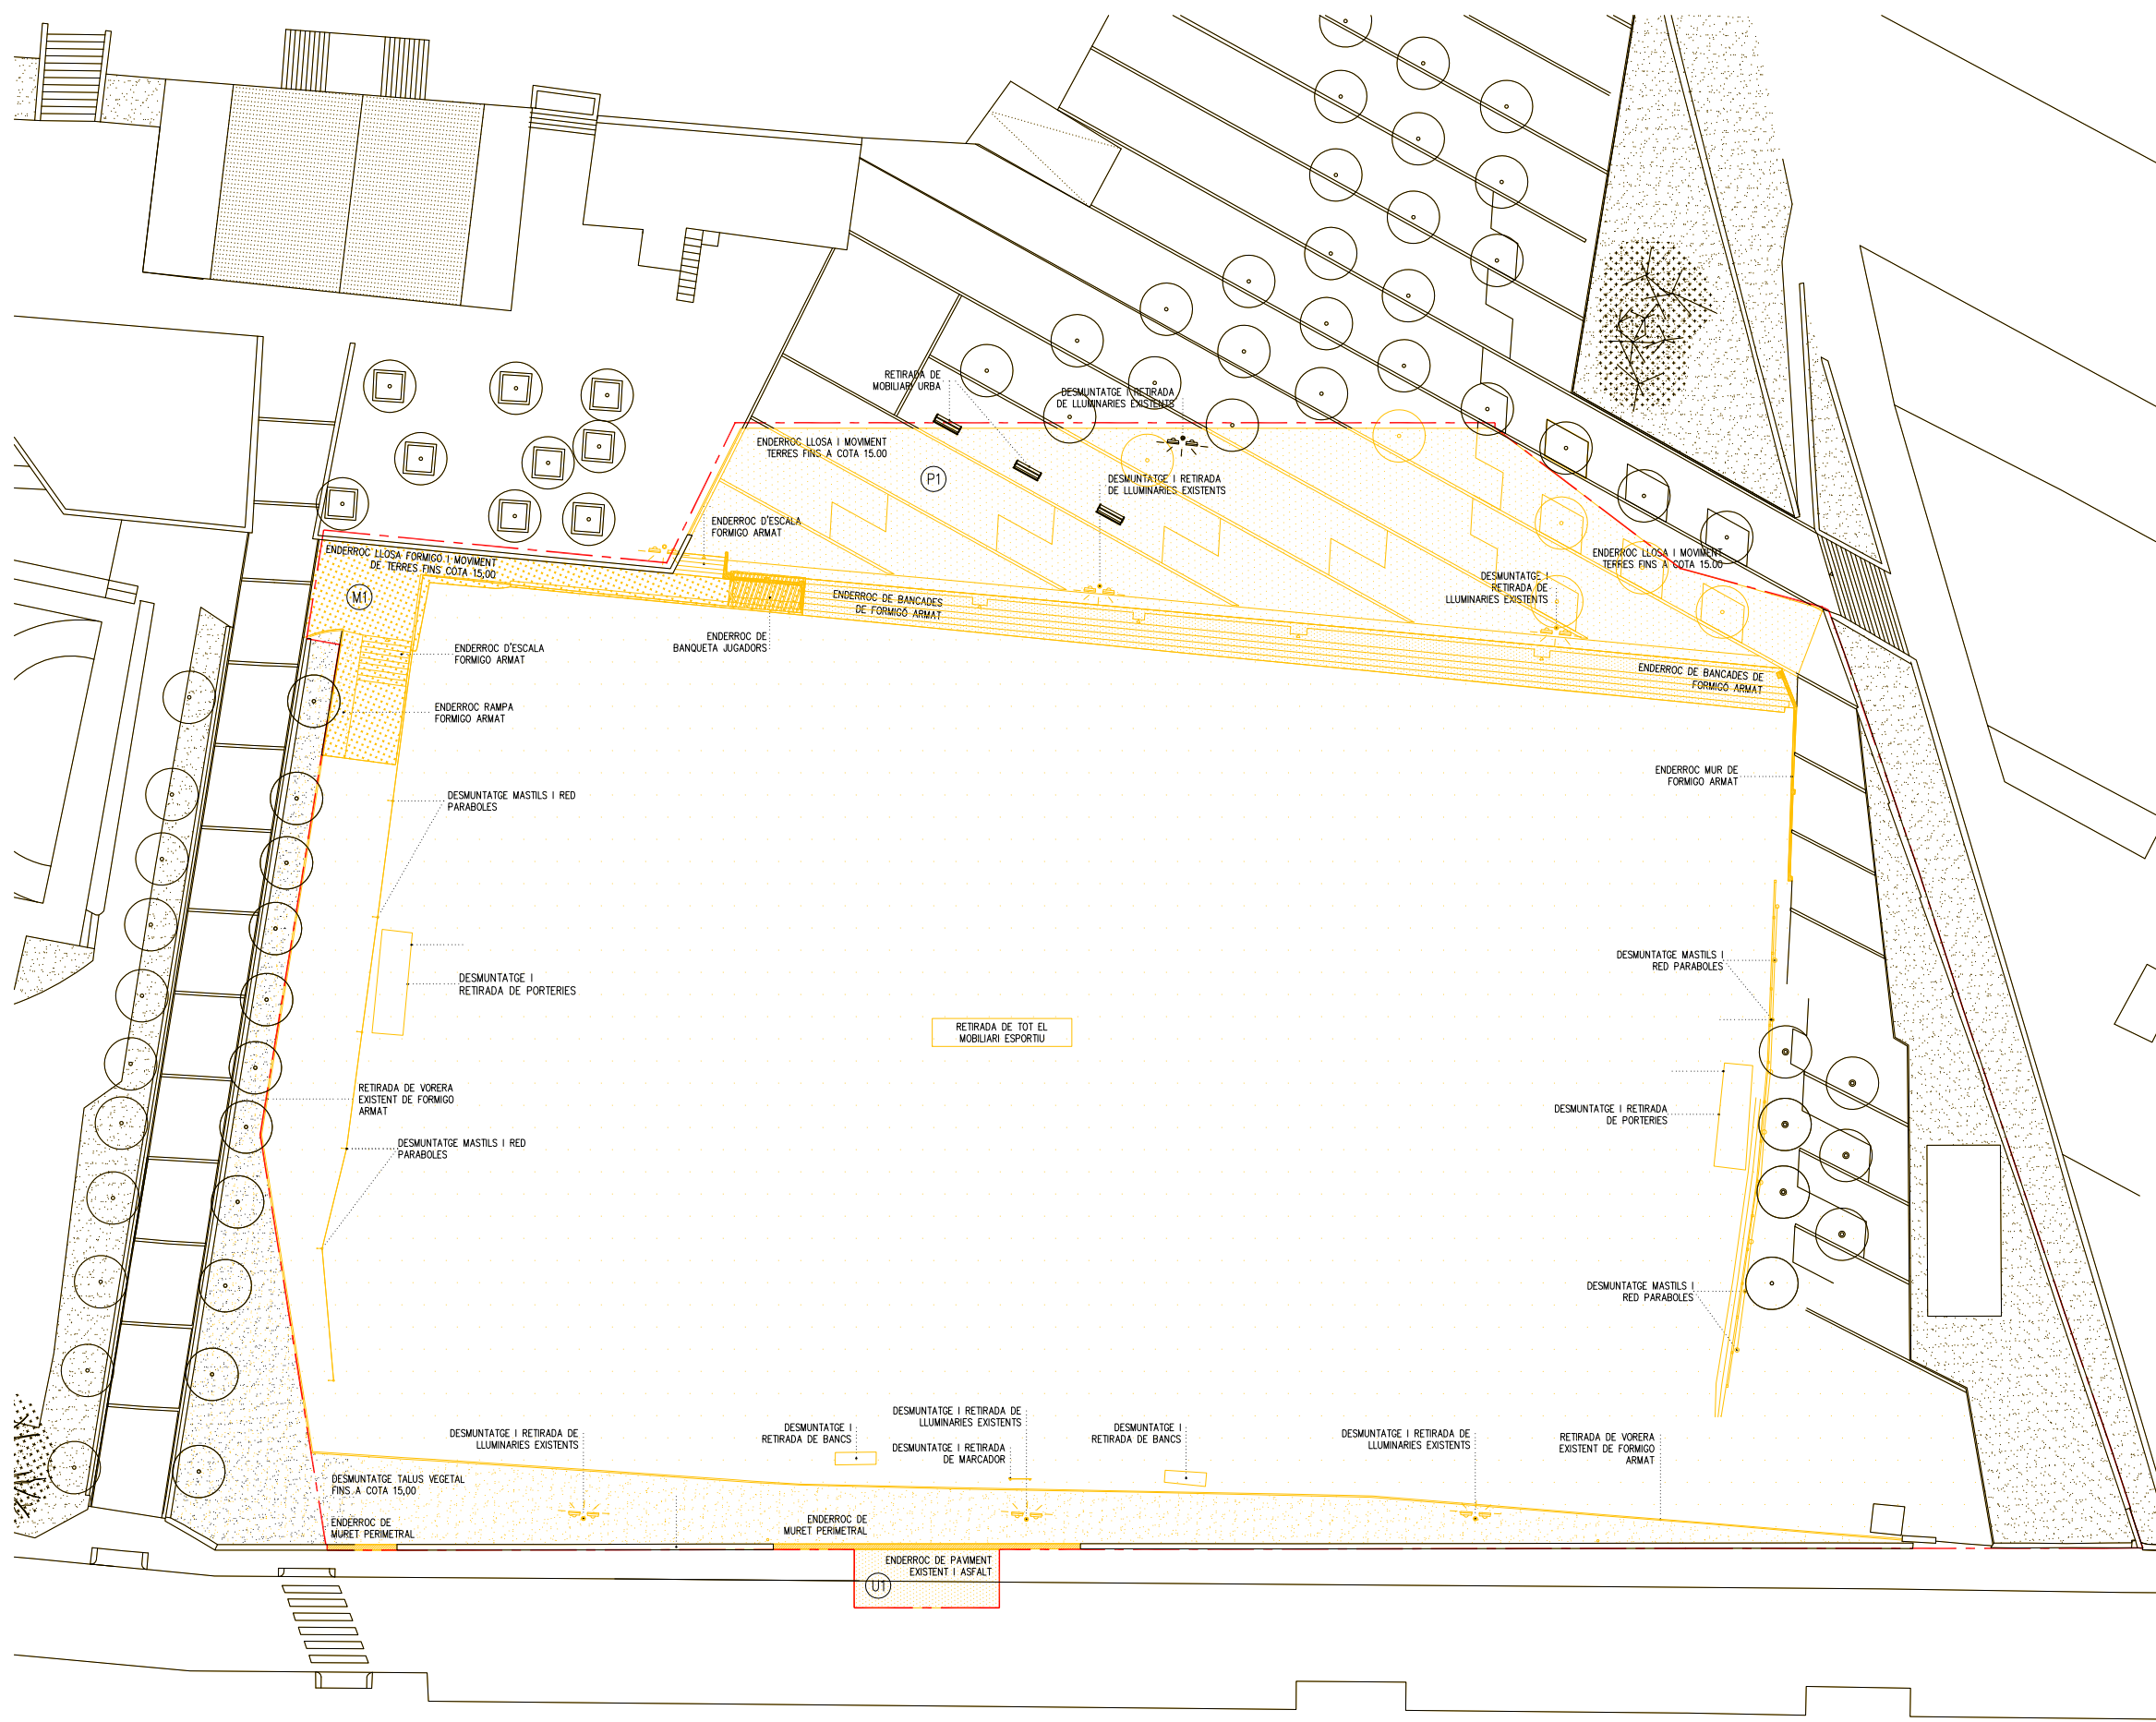

- LLEENDA ENDERROCS**
- ÀMBIT D'ACTUACIÓ EN L'ACTUAL PROJECTE
 - ENDERROC SEGONS LA DESCRIPCIÓ DEL TEXT ADJUNT
 - DESMUNTATGE SEGONS L'ESTAT DEL PARAMENT EN CADA CAS
- LLEENDA OBRA NOVA**
- ÀMBIT D'ACTUACIÓ EN L'ACTUAL PROJECTE
 - OBRA NOVA SEGONS DESCRIPCIÓ DEL TEXT ADJUNT

ACTUACIONS GENERALS

- EXTRACCIÓ D'ELEMENTS**
- DESMUNTATGE I RETIRADA D'ELEMENTS DE MOBILIARI I INSTAL·LACIONS EXISTENTS.

ACTUACIONS EXTERIORS

- ENDERROC DE LLOSA EXISTENT
- ENDERROC D'ESCALA DE FORMIGÓ ARMAT
- ENDERROC DE BANCADES DE FORMIGÓ ARMAT
- ENDERROC DE MUR DE FORMIGÓ ARMAT
- ENDERROC DE MURET PERIMETRAL
- ENDERROC DE PAVIMENT EXISTENT

MOVIMENT DE TERRES

- M1 EXCAVACIÓ FINS A COTA +15,00, COTA DE PAVIMENT DE REFERÈNCIA DEL RECINTE ESPORTIU.

PAVIMENT

- P1 REPICAT I RETIRADA DE PAVIMENT EXISTENT DE FORMIGÓ, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

URBANITZACIÓ

- U1 ARRENCADA I RETIRADA PARCIAL DE PAVIMENT EXISTENT. INCLOU RETIRADA DE CAPA DE SUPORT.

ÀMBIT D'ACTUACIÓ EN L'ACTUAL PROJECTE: 9081,73m²

- COTES DE NIVELL EN METRES
- COTES DIMENSIONALS EN CENTÍMETRES
- LES COTES RELATIVES S'INDIQUEN ±0,00 RESPECTE LA COTA DE REFERÈNCIA (NIVELL DE PAVIMENT ACABAT PLANTA BAIXA)
- TOTES LES DIMENSIONS SERAN DEGUDAMENT COMPROVADES EN OBRA
- TOTA LA INFORMACIÓ REFERENT A ESTAT ACTUAL S'HA COMPILAT DE DIFERENTS FONTS

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CAN SELLARÈS
 Capítol 01 TREBALLS PREVIS
 Subcapítol 01 RETIRADA DE MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F21QU015 u Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#
2	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMDAMENT

2 F21QU045 u Desmuntatge de banc i ancoratge, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa i materials sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bancs		3,000				3,000	C#
2	Subtotal	S					3,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMDAMENT

3 F21QU055 u Desmuntatge de font, base de formigó i instal·lacions d'aigua i desguàs, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa i materials sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#
2	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMDAMENT

4 F21QACS3 u Desmuntatge, retirada i trasllat a magatzem municipal de banqueta de jugadors amb coberta metàl·lica, enderroc de daus de formigó, càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	banqueta futbol		2,000				2,000	C#
2	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMDAMENT

5 F21QACS5 u Desmuntatge, retirada i trasllat a magatzem municipal del marcador, enderroc de daus de formigó, càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	marcador		1,000				1,000	C#
2	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMDAMENT

6 F21QACS7 u Desmuntatge, retirada i trasllat a centre de reciclatge de banqueta de jugadors amb coberta metàl·lica situada en la grada, estructura metàl·lica i banqueta inclos, enderroc de daus de formigó, càrrega manual i mecànica dels elements i la runa generada sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	banqueta futbol en grades		1,000				1,000	C#
2	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST CAN SELLARÈS
 Capítol 01 TREBALLS PREVIS
 Subcapítol 02 CATES DE LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P191-G0CL u Cales per la localització de serveis, realitzades amb mitjans mecànics i manuals en zones de calçada o vorera, inclos treballs de recollida de runa, senyalització i acondicionar el paviment una vegada els treballs finalitzin.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons indicacions de la DF		6,000				6,000	C#
2	Subtotal	S					6,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST CAN SELLARÈS
 Capítol 02 ENDERROCS
 Subcapítol 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	av. Gavà		1,000	5,000	0,500	0,500	1,250	C#*D#*E#*F#
2			1,000	22,000	0,500	0,500	5,500	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					6,750	SUMSUBTOT
4	murs contenció escales		3,000	2,000	0,600	0,600	2,160	C#*D#*E#*F#
5			1,000	6,000	0,600	0,600	2,160	C#*D#*E#*F#
6			1,000	17,000	0,600	0,600	6,120	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					10,440	SUMSUBTOT
8	murs grades		1,000	71,000	0,600	0,600	25,560	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					25,560	SUMSUBTOT
10	muret perimetral		1,000	7,600	0,600	0,600	2,736	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					2,736	SUMSUBTOT
12	mur perpendicular cmi massia		1,000	2,800	0,600	0,600	1,008	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					1,008	SUMSUBTOT

TOTAL AMDAMENT

2 F2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	av. Gavà		1,000	5,000	1,200	0,400	2,400	C#*D#*E#*F#
2			1,000	22,000	1,200	0,400	10,560	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					12,960	SUMSUBTOT
4	murs contenció escales		3,000	2,000	1,850	0,400	4,440	C#*D#*E#*F#
5			1,000	6,000	1,850	0,400	4,440	C#*D#*E#*F#
6			1,000	17,000	1,850	0,400	12,580	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					21,460	SUMSUBTOT
8	murs grades		1,000	71,000	2,250	0,400	63,900	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S					63,900	SUMSUBTOT
10	muret perimetral		1,000	7,600	1,600	0,400	4,864	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					4,864	SUMSUBTOT
12	mur perpendicular cmi massia		1,000	2,800	1,750	0,300	1,470	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					1,470	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 104,654

3 F219UC01 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega a màquina de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	paviment de llosa de formigó		1,000	75,000	6,000		450,000	C#*D#*E#
2			1,000	28,000	2,000		56,000	C#*D#*E#
3			1,000	7,600	7,100		53,960	C#*D#*E#
4			1,000	3,700	5,800		21,460	C#*D#*E#
5	Subtotal	S					581,420	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 581,420

4 F219020P m3 Demolició de paviments asfàltics mesurat sobre perfil i càrrega a màquina de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	av. Gavà		1,000	10,600	1,700	0,150	2,703	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal	S					2,703	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 2,703

5 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	gual Av. Gavà		2,000	1,750			3,500	C#*D#
2			1,000	10,600			10,600	C#*D#
3	Subtotal	S					14,100	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 14,100

6 F21L4JC4 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix, com a màxim, i de més de 1 m d'amplaria, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega a màquina de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	av. Gavà		1,000	10,500	2,800		29,400	C#*D#*E#
2	Subtotal	S					29,400	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 29,400

7 F219U026 m Demolició de vorada amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	av. Gavà		1,000	10,400			10,400	C#*D#
2	Subtotal	S					10,400	SUMSUBTOT

TOTAL AMDAMENT 10,400

8 F21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	grades		1,000	77,000			77,000	C#*D#
2	escales		1,000	22,000			22,000	C#*D#
3			1,000	6,700			6,700	C#*D#
4			2,000	9,000			18,000	C#*D#
5	Subtotal	S					123,700	SUMSUBTOT

TOTAL AMDAMENT 123,700

9 F2194301 m Demolició de graó de formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	graons		8,000	3,700			29,600	C#*D#
2			5,000	3,600			18,000	C#*D#
3			2,000	6,000			12,000	C#*D#
4	Subtotal	S					59,600	SUMSUBTOT

TOTAL AMDAMENT 59,600

10 K2148JFT m3 Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	rampa		1,000	9,000	1,500	0,300	4,050	C#*D#*E#*F#
2	Subtotal	S					4,050	SUMSUBTOT
3	escales		1,000	3,700	3,200	0,300	3,552	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,600	2,000	0,300	2,160	C#*D#*E#*F#
5			1,000	6,000	0,800	0,300	1,440	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					7,152	SUMSUBTOT
7	bancades o grades		1,000	71,000	2,500	0,450	79,875	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					79,875	SUMSUBTOT

TOTAL AMDAMENT 91,077

11 F216R4T3 m Desmuntatge i retirada de protecció paraboles de xarxa de niòb de 7 m d'alçada, amb suports de tub d'acer galvanitzat en calent de 100 mm de diàmetre i de 7,20 m d'alçada, col·locats cada 4,00 m, sobre daus de formigó armat. Enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	xarxa paraboles		1,000	8,000			8,000	C#*D#
2			1,000	59,000			59,000	C#*D#
3			1,000	37,000			37,000	C#*D#
4	Subtotal	S					104,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMDAMENT 104,000

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

12 F21B30S1 m Desmuntatge de barana realitzada amb muntatgs de formigó i passamà metàl·lic de tub rodó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	darrera porteria		1,000	32,000			32,000	C#*D#
2	Subtotal	S					32,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMDAMENT **32,000**

13 F21H1C41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#
2	Subtotal	S					3,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMDAMENT **3,000**

14 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#
2	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMDAMENT **4,000**

15 F21QACS1 u Desmuntatge, retirada i trasllat a magatzem municipal de porteria de futbol, enderroc de daus de formigó, càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	porteries de futbol		6,000				6,000	C#
2	Subtotal	S					6,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMDAMENT **6,000**

16 F219U016 m Demolició de vorada de qualsevol tipus inclosa la seva base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vorada limit parterre	T						
2	limit camp		1,000	112,000			112,000	C#*D#
3			1,000	60,000			60,000	C#*D#
4	Subtotal	S					172,000	SUMSUBTOT
5	parc superior		1,000	14,500			14,500	C#*D#
6			2,000	26,000			52,000	C#*D#
7			1,000	27,000			27,000	C#*D#
8			1,000	28,000			28,000	C#*D#
9	Subtotal	S					121,500	SUMSUBTOT

TOTAL AMDAMENT **293,500**

17 F219U100 u Demolició d'escocell de peces de prefabricat de formigó existent, amb maquina retroexcavadora de 8 t, obertura de forat de plantació de 2,0x2,0x1,2 m, incloent part proporcional de senyalització i càrrega de runa i del material extret no aprofitable a abocador controla amb contenidor de 5 m3.

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	av. Gavà		1,000				1,000	C#
2	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMDAMENT **1,000**

18 F21B1AX1 m Desmuntatge de elements metàl·lics verticals i enderroc de la base d'acoratge i fonamentació existent, realitzat amb mitjans manual i mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	4,500			9,000	C#*D#
2	Subtotal	S					9,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMDAMENT **9,000**

Obra 01 PRESSUPOST CAN SELLARÈS
Capitol 03 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F221UA10 m3 Excavació per a esplanació per mitjans mecànics, en terres de qualsevol tipus (qualsevol tipus de terreny excepte roca o terreny de trànsit on s'hagi d'utilitzar explosius o martells). Mesurades sobre perfil. Inclou la càrrega sobre camió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excavació	T						
2	Llosa de formigó		1,000	7,600	7,100	1,600	86,336	C#*D#*E#*F#
3			1,000	28,000	2,000	1,600	89,600	C#*D#*E#*F#
4	Sala/Armari instal·lacions		0,500	4,200	2,300	1,500	7,245	C#*D#*E#*F#
5			0,500	1,000	1,300	1,500	0,975	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					184,156	SUMSUBTOT
7	Talús	T	u					
8	Excavació general		1,000	628,000	1,150		722,200	C#*D#*E#
9	Subtotal	S					722,200	SUMSUBTOT

TOTAL AMDAMENT **906,356**

2 F2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	retirada capa gespa	T						
2			1,000	55,000	6,500	0,300	107,250	C#*D#*E#*F#
3			1,000	55,000	1,800	0,300	29,700	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					136,950	SUMSUBTOT

TOTAL AMDAMENT **136,950**

Obra 01 PRESSUPOST CAN SELLARÈS
Capitol 04 PISTA COBERTA
Subcapitol 01 MOVIMENTS DE TERRES